www.esi-agro.fr

Europ Service Industrie

MADE IN FRANCE

TONDOBROYEUR HYDRAULIQUE

HYDRAULIC CRUSH MOWER

VIT' EUROP TBH

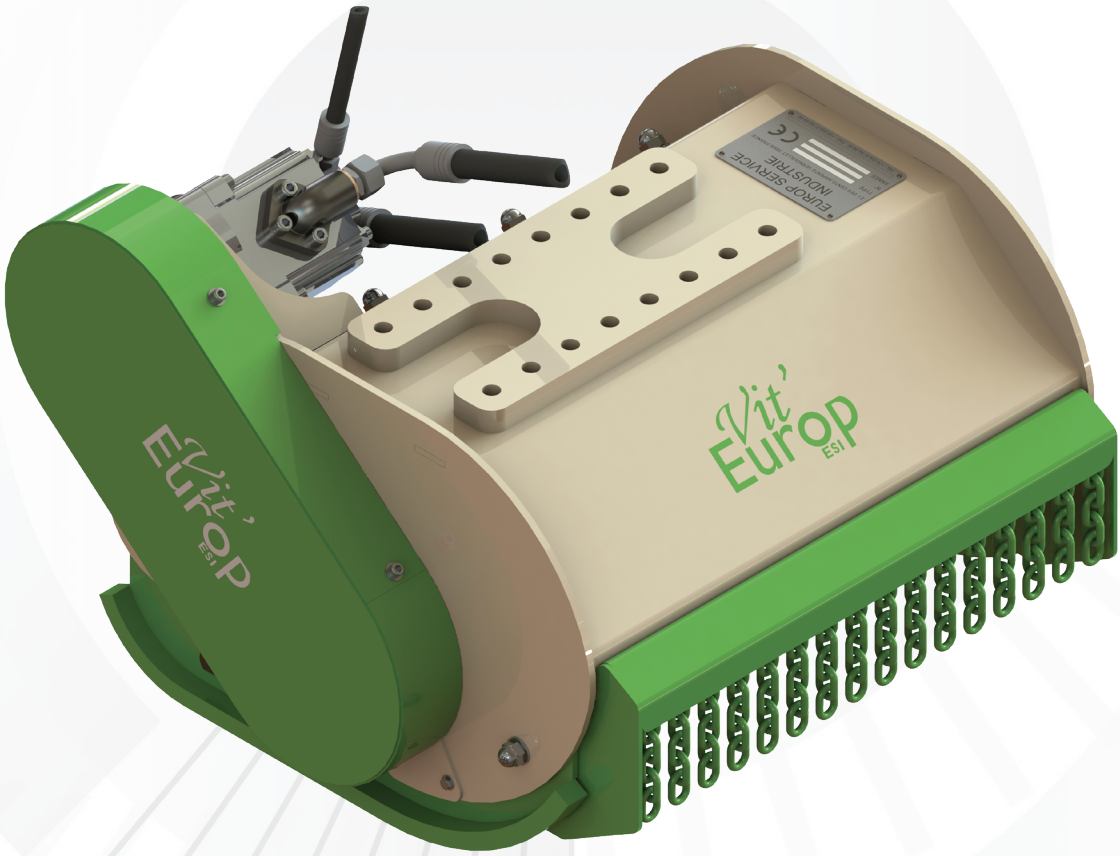

POUR L'ENTRETIEN DES RANGS DE VIGNES ENHERBÉS.

MONTAGE AVEC ROTOR COMPLET ÉQUIPÉ
DE 28 FLÉAUX OU DE 14 MARTEAUX.

INSTALLATION À DROITE OU À GAUCHE DE L'ENJAMBEUR.

POINTS DE GRAISSAGE POUR UN ENTRETIEN FACILITÉ.

Maintening the grassy vineyards rows.
Full rotor equiped with 28 scourges or 14 hammers.
Installation to the right or to the left of the straddler.
Lubrication point for a better maintenance.

TONDOBROYEUR TBH
MODÈLE VIT' EUROP TBH

Spécifications techniques*

*Technical specifications**

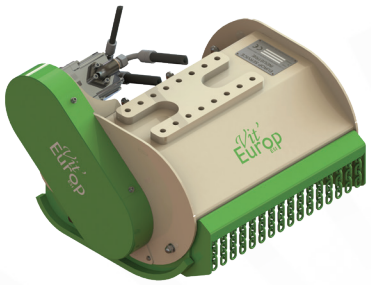



VITESSE DE ROTATION
(Rotation speed)

2600 à 2900 tr/min

VITESSE D'AVANCE
(Speed)

2 à 5 km/h

PRESSION D'UTILISATION
(Pressure used)

140 bars



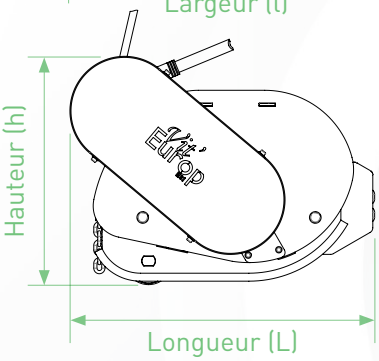

Tondeuse *Mower*	Hydraulique *Hydraulic*		Dimensions		
Type	Puissance hydraulique *Hydraulic power*	Débit pompe hydraulique *Hydraulic pump flow*	Encombrement maximum (l x L x h) *Dimensions WxLxH*	Largeur de travail *Working width*	Poids (sans attelage) *Weight (without attachment)*
TBH 500	14cc	30 à 37 l/min	586 x 570 x 423	490 mm	89 kg
TBH 600	19cc	40 à 50 l/min	688 x 714 x 423	595 mm	110 kg
TBH 700	19cc	40 à 50 l/min	911 x 720 x 385	705 mm	140 kg
TBH 800	26cc	55 à 68 l/min	688 x 904 x 423	820 mm	130 kg
TBH 950	30cc	63 à 80 l/min	1111 x 720 x 368	950 mm	154,19 kg

Options

Additional to standard



Rotor complet équipé de 28 fléaux
(T9TBH500AA2000)
Full rotor provided with 28 scourges



Rotor complet équipé de 14 marteaux
(T9TBH500AA2100)
Full rotor provided with 14 hammers

Photos non contractuelles - * Spécifications techniques théoriques et non garanties.
*Non-contractual pictures - * Theoretical and unsecured technical specifications.*

Europ Service Industrie

CONSTRUCTEUR

BP 30077 - chemin de Nuisement
28501 Vernouillet - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 37 62 50 80 - Fax : +33 (0)2 37 62 50 30
E-mail : contact@esi-agro.fr

© 2021 Europ Service Industrie - Création graphique: www.vdemantke.com

Votre agent commercial :

SUIVEZ-NOUS SUR